



Feltlinjer for \vec{E} : $\vec{E} \parallel$ feltlinjene


Ø3/3

$E = |\vec{E}| \sim$ antall feltlinjer pr flateenhet

Punktladning:



Elektrisk dipol:

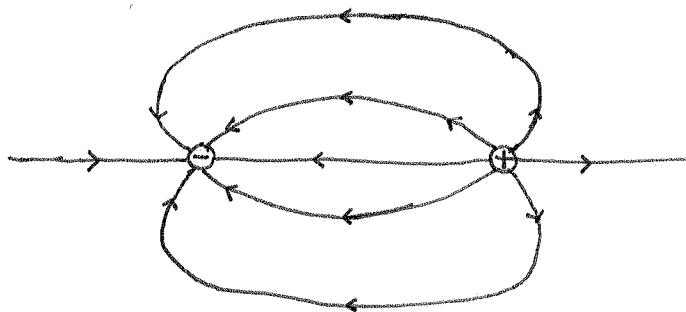

Ø4/3
Ø5/1

Dipolmoment: $\vec{p} = q \vec{d}$



For kontinuert ladningsfordeling (med $Q = \int_V \rho dV = 0$):

$$\vec{p} = \int_V \rho(\vec{r}) \vec{r} dV$$


Ø7/5

Mai 05/3

Elektrisk potensial = pot. energi pr ladningsenhet:


$$V = U/q ; [V] = J/C$$

$$\Delta V = V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



Ø5

Uniformt E-felt:



$$\Delta V = V_B - V_A = -E \cdot d$$

Ø4/2

Potensial fra punktladning: $V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ ($V(\infty)=0$)
(Coulombpotensialet) Des 03/1

Fra flere punktladninger: $V = \sum_j \frac{q_j}{4\pi\epsilon_0 r_j}$ (SPP!)
Des 02/1 Ø4/3

Fra kontinuerlig ladningsfordeling: $V = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$
Mai 05/3

Ekipotensialflater = flater med konstant V


$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$
$$\Rightarrow \vec{E} \perp d\vec{l}$$
$$\Rightarrow \vec{E} \perp \text{ekvipotensialflater}$$

$$\vec{E} = -\nabla V$$
 Ø5

$$\nabla = \hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} = \text{gradient-operator}$$

Elektrostatisk felt er konservativt: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

Elektrisk fluks:



$$d\phi = \vec{E} \cdot d\vec{A}$$



Fluks gjennom S:

$$\Phi = \int_S d\phi = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Flateelement: $d\vec{A} = dx dy \hat{z}$

$$d\vec{A} = r^2 \sin\theta d\theta d\phi \hat{r} \quad osv$$

Hvis kulesymmetri: $\vec{E} = E(r) \hat{r}$

anta S = kuleflate med radius R $\Rightarrow \int_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = E(R) \cdot 4\pi R^2$

Hvis lukket flate S: $\Phi_c = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \text{netto fluks ut gjennom S}$

Gauss' lov for \vec{E} :

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho \cdot dV$$

Ø6

(lukket flate S omslutter volum V)

Bruker Gauss' lov til å bestemme \vec{E} når

• kulesymmetri

Ø7/1

Mai 04/1

• plansymmetri

Ø7/4

• sylinder-symmetri

Ø6

Mai 06/1

(eller kombinasjoner av disse)

Ledere (metaller): har frie (mobile) ladninger

- I likevekt:
- $\vec{E} = 0$ inni leder
 - $\rho = 0$ — " —
 - netto ladning på overflaten
 - $\vec{E} \perp$ overflaten på overflaten
 - konstant V på hele lederen
 - $E = \sigma / \epsilon_0$ på overflaten
 - $E = 0$ i (tomt) hulrom


Ø7/2

Isolator / Dielektrikum: ingen mobile ladninger

ytte felt $\vec{E}_0 \Rightarrow$ innretning av dipoler Ø6/4
 \Rightarrow induert ladning $\pm \sigma_i$ pr flateenhet på overflaten

Polarisering: $\vec{P} =$ dipolmoment pr volumenhet $= \vec{P} / V$

Ø7/4

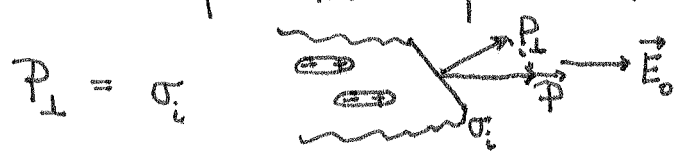

Elektrisk forskyning: $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ Des02/4


Gauss' lov: $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q_f =$ netto fri ladning innenfor S Mai04/1
Mai06/1

Lineær respons: $\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$
 $\Rightarrow \vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}$

Ø8-10

Kondensator = to adskilte ledere

Kapasitans: $C = Q/V$

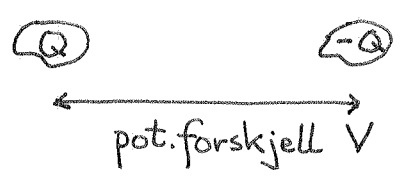


C bestemmes slik:

- anta ladning ±Q
- regn ut V (muligens først \vec{E})
- "les av" $C = Q/V$

Ø8-10

Parallellplatekondensator: $C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d}$



Des02/4 Mai05/1 Des03/1

Energi lagret i elektrisk felt, pr volumenhet: $u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$

Elektrisk strøm


Ø10-Ø12

Strøm = ladninger i bevegelse, dvs ladning som passerer tverrsnitt av lederen pr tidsenhet

$\Rightarrow I = \frac{dQ}{dt}$

Strømtetthet = strøm pr flateenhet

$\Rightarrow j = \frac{I}{A}$



strøm gjennom dA: $dI = \vec{j} \cdot d\vec{A}$
 \Rightarrow " " " " S: $I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{A}$


Mai04/2

Ø10/1

Des03/5

Ohms lov: $\vec{j} = \sigma \vec{E}$; $\sigma =$ elektrisk ledningsevne

Mai 05/1

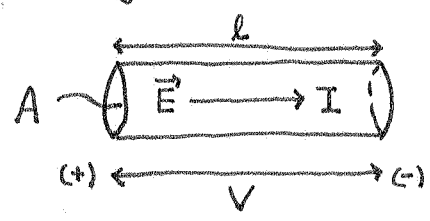

$$I = j \cdot A = \sigma \cdot E \cdot A = \sigma \cdot \frac{V}{l} \cdot A$$

$$\Rightarrow V = \frac{l}{\sigma \cdot A} \cdot I$$

$$= R \cdot I$$

Resistivitet: $\rho = 1/\sigma$ ← materialspesifikke

Ø11

Konduktans: $G = 1/R$ ← også dimensjonsavhengige

Elektrisk effekt: $P = \frac{\Delta U}{\Delta t} = \frac{V \Delta Q}{\Delta t} = V \cdot I$; $[P] = \frac{J}{s} = W$

(hvis ohmsk materiale: $P = RI^2 = V^2/R$)

Des 02/3

Des 03/2

Mai 04/3

Mai 05/1

Seri kobling av motstander: $R = \sum_j R_j$

———— " ———— kapasitanser: $C^{-1} = \sum_j C_j^{-1}$

Parallellkobling av motstander: $R^{-1} = \sum_j R_j^{-1}$

———— " ———— kapasitanser: $C = \sum_j C_j$

Må forstås og kunne utledes

Ø11

Ø9-10

Mai 06/2

Kretser: Ø11-12

Likespenningskilde: $\frac{+}{-} \mathcal{E} =$ elektromotorisk spenning (konstant)

Vekselspenningskilde: $\sim \mathcal{E}(t) = V_0 \cos \omega t$ Ø12
(⇒ impedans $Z(\omega) = V_0 / I_0(\omega)$) Des 02/6

K1: Ladningsbevarelse $\Rightarrow \sum_j I_j = 0$ i alle kretsens knutepunkt

K2: Energi — " — $\Rightarrow \sum \Delta V = 0$ for — " — lukkede sløyfer

RC-kretser: "Løses" ved å bruke $I = \frac{dQ}{dt}$,
 $\Delta V_R = RI$, $\Delta V_C = Q/C$ samt K1 og K2

Mai 05/1

(både med $E = V_0$ og $E(t) = V_0 \cos \omega t$)

Mai 05/5

Tidskonstant: $\tau = RC$


Mai 04/4

Des 03/4

Ø12

Magnetostatikk

$$\vec{F}_m = q \vec{v} \times \vec{B}$$

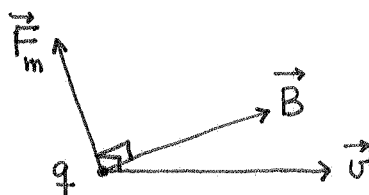

Hvis både \vec{E} og \vec{B} samtidig:

Ø12/2

Des 03/2

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

Lorentzkraften


Uniformt B-felt \Rightarrow sirkelbevegelse, $r = \frac{mv}{qB}$
(evt spiral "langs" \vec{B})

Ø12/3

vinkelfrekvens $= \omega = \frac{v}{r} = \frac{qB}{m}$ ("syklotron-frekvensen")

\vec{B} -felt skapes av strøm I:

Des 02/2



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

Biot-Savarts Lov

$$\mu_0 = \frac{1}{\epsilon_0 c^2} = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/Am} = \text{vakuum-permeabiliteten}$$

$$[B] = T \text{ (tesla)}; \quad 1 \text{ gauss} = 1G = 10^{-4} T$$

SPP gjelder for $\vec{B} \Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$


Ø13/1

= felt fra lukket strømsløyfe

Lang, rett leder $\Rightarrow B(x) = \mu_0 I / 2\pi x$ (x = avstand fra ledere)

Magnetiske feltlinjer: samme def. som for \vec{E}
alltid lukkede feltlinjer for \vec{B}
(pga ingen magnetiske "monopoler")

Magnetisk dipol:  (lukket strømsløyfe)

Magnetisk dipolmoment:  $\vec{m} = I \vec{A}$

Ø13/2

Generell definisjon: $\vec{m} = \frac{1}{2} \int (\vec{r} \times \vec{j}) dV$

Elementærpartikler (e, p, n, ...), atomer osv. er små magnetiske dipoler.

Kompassnål, jorda etc. er større magn. dipoler.

Kraft på elektrisk strøm: $\vec{F} = I \int_L d\vec{l} \times \vec{B}$ Ø14/1



Mai 06/3

Mai 04/5

Des 03/2

Amperes Lov: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$

Mai 04/2

Nyttig når passende symmetri, slik at $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ blir "enkelt"

• sylinder-symmetri

Des 03/5

• lang spole

Ø14/3


• plansymmetri

Ø14/2

• torus

Des 02/5

Magnetisk fluks:



Fluks gjennom dA:

$d\phi = \vec{B} \cdot d\vec{A}$

\Rightarrow Fluks gjennom S: $\phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{A}$

Gauss' lov for \vec{B} : $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$

Magnetisme:

Ø14/1

Paramagnetisme: innretting av permanente \vec{m} langs ytre \vec{B}_0

Diamagnetisme: industert \vec{m} motsatt rettet \vec{B}_0

Ø13/3

Ferromagnetisme: vekselvirkning mellom \vec{m}_i og $\vec{m}_{i\pm 1}$

\Rightarrow "alle" \vec{m}_i i samme retning

(evt $\uparrow \downarrow \uparrow \downarrow \dots$ hvis antiferromagnet)


Magn. domener:



Magnetisering: $\vec{M} = \frac{\vec{m}}{V} =$ magn. dipolmoment pr volumenhet

ytre felt $\vec{B}_0 \Rightarrow$ innretning av dipoler

\Rightarrow induisert overflatestrøm i_m pr lengdeenhet



$$\vec{i}_m = \vec{M} \times \hat{n}; \quad i_m = M$$

H-feltet: $\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M}$

Mai 05/2

Amperes lov: $\oint \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = I_f =$ netto fri omsluttet strøm

Linear respons: $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$


Ø15/1

$$\Rightarrow \vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M} = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

Paramagnet: $\chi_m \sim 10^{-4}$

Ferromagnet: $\chi_m \sim 10^3$

Ø15/1

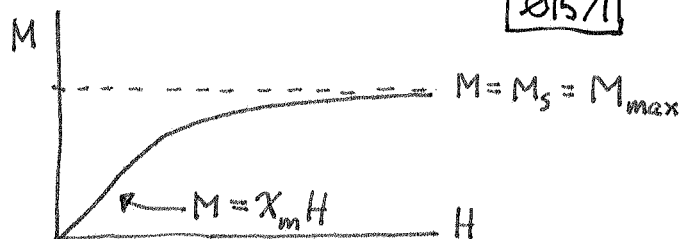

ElektrodynamikkInduksjonsloven: $\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_m}{dt}$

ØX

Mai 05/4

Des 03/2

Des 03/6

↑ Lenz' Lov

Mai 04/5

Des 02/5

Indusert elektrisk felt: $\mathcal{E} = \oint d\mathcal{E} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l}$

$$\Rightarrow \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d}{dt} \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

Faraday-Henrys Lov

Gjensidig induktans: strøm I_1 i sløyfe 1 girfluks Φ_2 gjennom (areal omsluttet av) sløyfe 2; $\Phi_2 = M_{21} I_1$;og omvendt, $\Phi_1 = M_{12} I_2$ ($M_{21} = M_{12} = M$)

Ø15/2

Des 02/5

Gjensidig induksjon: $\dot{I}_1 \neq 0 \Rightarrow \dot{\Phi}_2 \neq 0 \Rightarrow \mathcal{E}_2 = -\dot{\Phi}_2 = -M\dot{I}_1$,og omvendt, $\dot{I}_2 \neq 0 \Rightarrow \dot{\Phi}_1 \neq 0 \Rightarrow \mathcal{E}_1 = -\dot{\Phi}_1 = -M\dot{I}_2$ Selvinduktans: strøm I i sløyfe gir fluks Φ gjennomsløyfa; $\Phi = LI$

Mai 05/2

Ø15/2

Selvinduksjon: $\dot{I} \neq 0 \Rightarrow \dot{\Phi} \neq 0 \Rightarrow \mathcal{E} = -\dot{\Phi} = -L\dot{I}$ $[M] = [L] = H$ (henry)

Kretselement:



$$\Delta V_L = -L\dot{I}$$

RL-kretser: "Løses" med $I = \dot{Q}$, $\Delta V_R = RI$, $\Delta V_L = -L\dot{I}$ samt K1 og K2 (både

Mai 06/4

Mai 05/5

Des 02/6

Mai 04/4

med $\mathcal{E} = V_0$ og $\mathcal{E}(t) = V_0 \cos \omega t$)

Tidskonstant: $\tau = L/R$

Energi lagret i magnetfelt, pr volumenhet: $u_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2$

$\Rightarrow u = u_E + u_B = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 =$ energi pr volumenhet i elektromagnetisk felt, \vec{E} og \vec{B}

Ampere-Maxwells lov: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int \vec{E} \cdot d\vec{A}$

Maxwells ligninger:

$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q/\epsilon_0$ ($\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$)

$[\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q_f$ ($\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f$)]

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$ ($\nabla \cdot \vec{B} = 0$)

$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$ ($\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$)

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int \vec{E} \cdot d\vec{A}$ ($\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$)

$[\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_f + \frac{d}{dt} \int \vec{D} \cdot d\vec{A}$ ($\nabla \times \vec{H} = \vec{j}_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$)]

Grenseflatebetingelser: $\Delta E_{\parallel} = 0$, $\Delta E_{\perp} = \sigma/\epsilon_0$, $\Delta B = \mu_0 \vec{j} \times \hat{n}$

Ø15/3