**TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 2016.**
**Løsningsforslag til øving 1.**

**Oppgave 1.**
Det er 1000 L i 1 $\mathrm{m}^3$, dvs $10^6$ mL i 1 $\mathrm{m}^3$. Dermed: 568 mL $= 568 \cdot 10^{-6}$ $\mathrm{m}^3$ $= 5.68 \cdot 10^{-4}$ $\mathrm{m}^3$. Riktig svar: C.

**Oppgave 2.**
1 UP = 473 mL / (568 mL/IP) $\simeq$ 0.8 IP. Riktig svar: A.

**Oppgave 3.**
La oss betegne bevegelsesretningen som $x$-retningen, med $x = 0$ som stedet der fallskjermhopperen treffer snøfonna. Med konstant akselerasjon $a = -50g$ i $x$-retningen har en for $t > 0$ konstant-akselerasjonsligningene

$$v(t) = v_0 + at; \qquad x(t) = v_0 t + \frac{1}{2}at^2.$$

Eliminer $t$ mellom disse to ligningene for å finne $v(x)$ eller $x(v)$:

$$x = v_0\frac{v - v_0}{a} + \frac{1}{2}a\frac{(v - v_0)^2}{a^2} \qquad \Rightarrow \qquad 2ax = v^2 - v_0^2.$$

(Eller du kunne skrevet opp denne "tidløse" ligningen direkte.) Vi skal her bestemme den $v_0$ som gir $v = 0$ ved $x = 2$ (meter):

$$v_0 = \sqrt{2 \cdot 500 \cdot 2} = \sqrt{2000} \simeq 45\,\mathrm{m/s}.$$

Riktig svar: D.

**Oppgave 4.**
Fallet bremses ned til $v = 0$ i løpet av tida

$$t_i = -\frac{v_0 - 0}{a} = \frac{44.7}{50 \cdot 9.8}\,\mathrm{s} = \underline{0.091\,\mathrm{s}}.$$

Riktig svar: A.

**Oppgave 5.**
Størrelsen $kv^2$ må ha enheten $\mathrm{m/s}^2$. Dermed må konstanten $k$ ha enheten 1/m, siden $v^2$ har enheten $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$. Riktig svar: C.

**Oppgave 6.**
Når akselerasjonen er en gitt funksjon av hastigheten, gir det en differensialligning for $v(t)$. I vårt tilfelle:

$$a = \frac{dv}{dt} = -kv^2 \qquad \Rightarrow \qquad -\frac{dv}{v^2} = k\,dt$$

Integrerer fra start $(0, v_0)$ til vilkårlig tidspunkt $(t, v)$:

$$-\int_{v_0}^{v}\frac{dv}{v^2} = k\int_0^t dt \qquad \Rightarrow \qquad \frac{1}{v} - \frac{1}{v_0} = k(t - 0) \qquad \Rightarrow \qquad \underline{v(t) = \frac{v_0}{1 + kv_0 t}}.$$

Riktig svar: E.

**Oppgave 7.**
Hastighetens halveringstid $T$ er derved gitt som

$$v(T) = \frac{v_0}{1 + kv_0 T} = \frac{1}{2}v_0 \qquad \Rightarrow \qquad T = \frac{1}{kv_0} = \frac{1}{3.0 \cdot 1.50}\,\mathrm{s} = 0.22\,\mathrm{s}.$$

Riktig svar: B.

**Oppgave 8.** Ved start er $x = 0$, og i løpet av halveringstida har kula beveget seg strekningen $x(T)$. Denne bestemmes fra $v = dx/dt$, eller $dx = v\,dt$, som gir

$$x(T) = \int_0^T v(t)\,dt = \int_0^T \frac{v_0}{1 + kv_0t'}\,dt' = \frac{1}{k}\ln(1 + kv_0T) = \frac{1}{3.0\,\mathrm{m}^{-1}} \cdot \ln 2 = \underline{0.23\,\mathrm{m}}.$$

Riktig svar: A.

**Oppgave 9.**

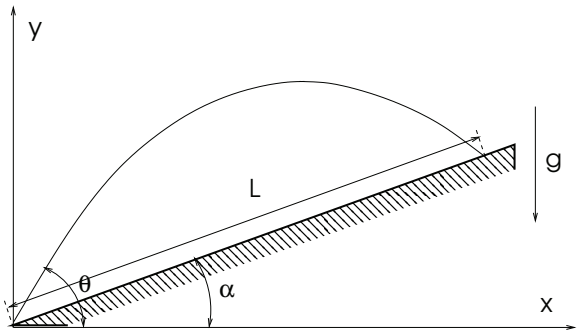


Situasjonen er skissert i figuren til venstre. Vi velger utskytningsstedet som origo. Derved er begynnelsesbetingelsene

$$x(0) = 0 \qquad y(0) = 0,$$
$$v_x(0) = v_0\cos\theta \qquad v_y(0) = v_0\sin\theta.$$

I $x$-retningen er akselerasjonen lik null (når luftmotstanden neglisjeres), og derved er $x(t) = v_0\cos\theta \cdot t$. I $y$-retningen er akselerasjonen $-g$, slik at

$$y(t) = v_y(0)t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0\sin\theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Når pila treffer bakken ved tida $t_\mathrm{b}$, har den beveget seg $x(t_\mathrm{b})$ i $x$-retning og $y(t_\mathrm{b})$ i $y$-retning. Da må ifølge figuren $y(t_\mathrm{b})/x(t_\mathrm{b}) = \tan\alpha$. Derved kan $t_\mathrm{b}$ bestemmes:

$$\frac{v_0\sin\theta \cdot t_\mathrm{b} - \frac{1}{2}gt_\mathrm{b}^2}{v_0\cos\theta \cdot t_\mathrm{b}} = \tan\alpha \quad \Rightarrow \quad t_\mathrm{b} = \underline{\frac{2v_0}{g} \cdot (\sin\theta - \cos\theta\,\tan\alpha)}.$$

Riktig svar: A.

**Oppgave 10.**
Rekkevidden blir da (se figuren)

$$L = \frac{x(t_\mathrm{b})}{\cos\alpha} = \frac{v_0\cos\theta \cdot t_\mathrm{b}}{\cos\alpha} = \frac{2v_0^2 \cdot (\cos\theta\,\sin\theta - \cos^2\theta\,\tan\alpha)}{g\cos\alpha} = \underline{\frac{2v_0^2 \cdot \cos^2\theta}{g \cdot \cos\alpha} \cdot (\tan\theta - \tan\alpha)}$$

Riktig svar: D.

**Oppgave 11.**
Vinkelen som gir størst rekkevidde $L(\theta)$ finnes ved å derivere mhp $\theta$ og sette den deriverte lik null.

$$\begin{aligned}
\frac{dL}{d\theta} &= \frac{2v_0^2}{g\cos\alpha}\,\frac{d}{d\theta}\left(\cos\theta\sin\theta - \cos^2\theta\tan\alpha\right) \\
&= \frac{2v_0^2}{g\cos\alpha}\left(-\sin^2\theta + \cos^2\theta + 2\cos\theta\sin\theta\,\tan\alpha\right) \\
&= \frac{2v_0^2}{g\cos\alpha}\left(\cos 2\theta + \sin 2\theta\,\tan\alpha\right).
\end{aligned}$$

$\dfrac{dL}{d\theta} = 0$ og løst mhp $\theta$ gir resultatet

$$\tan 2\theta_\mathrm{maks} = -\cot\alpha = \tan(\alpha + \pi/2) \qquad \Rightarrow \qquad \theta_\mathrm{maks} = \underline{\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha}{2}}.$$

Riktig svar: B.
Dette innebærer at på flat mark ($\alpha = 0$), er $\theta_{\text{maks}} = 45°$, i tråd med erfaringer.

**Oppgave 12.**

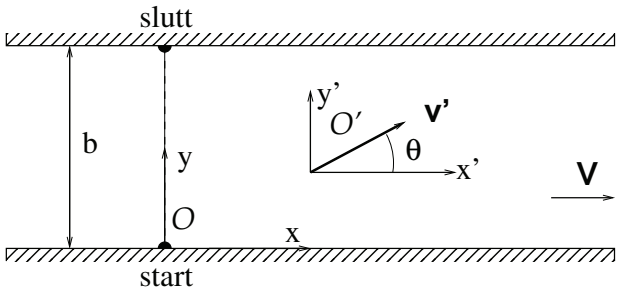


**a.** Legger inn et koordinatsystem med $x$ langs elvebredden og $y$ på tvers. I figuren til venstre er referansesystemet fast i elvebredden betegnet O, mens referansesystemet som følger elvestrømmen er betegnet O'.

Vannets hastighet $\boldsymbol{V} = V\hat{x}$ er gitt i system O. Båtens hastighet i system O' er som oppgitt

$$\boldsymbol{v'} = v'_x\hat{x} + v'_y\hat{y} = v'\cos\theta\hat{x} + v'\sin\theta\hat{y},$$

og båtens hastighet i system O er

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v'} + \boldsymbol{V} = (v'_x + V)\hat{x} + v'_y\hat{y} = (v'\cos\theta + V)\hat{x} + v'\sin\theta\hat{y},$$

Hastighetskomponentene er altså

$$\underline{v_x = v'\cos\theta + V}; \quad \underline{v_y = v'\sin\theta}.$$

**b.** Tida det tar å ro til den andre elvebredden er gitt av $y$-hastigheten: $t_{\text{r}} = \dfrac{b}{v_y} = \dfrac{b}{v'\sin\theta}$. På denne tida vil båtens forskyvning langs elvebredden være gitt av hastigheten $v_x$:

$$x_{\text{l}} = v_x t_{\text{r}} = (v'\cos\theta + V)\frac{b}{v'\sin\theta}. \tag{1}$$

Tida det tar å gå tilbake til punktet rett overfor startpunktet er $t_{\text{g}} = x_{\text{l}}/v_{\text{g}}$, vi har da (fornuftig nok) antatt $x_{\text{l}} \geq 0$, dvs båten har drevet litt med elvestrømmen, evt treffer rett på. (Dersom $x_{\text{l}} < 0$ vil $t_{\text{g}} = -x_{\text{l}}/v_{\text{g}}$.) Til sammen blir dette

$$t(\theta) = t_{\text{r}} + t_{\text{g}} = \underline{\frac{b}{v'\sin\theta}\left[1 + \frac{v'}{v_{\text{g}}}\cdot\cos\theta + \frac{V}{v_{\text{g}}}\right]}. \tag{2}$$

**c.** Vi minimerer totaltiden med hensyn på roretningen:

$$\begin{aligned}\frac{dt(\theta)}{d\theta} &= \frac{-b\cos\theta}{v'\sin^2\theta}[...] + \frac{b}{v'\sin\theta}\cdot\frac{v'(-\sin\theta)}{v_{\text{g}}} \\ &= -\frac{b}{v'\sin^2\theta}\cdot\left[(1 + \frac{V}{v_{\text{g}}})\cos\theta + \frac{v'}{v_{\text{g}}}(\cos^2\theta + \sin^2\theta)\right] = 0.\end{aligned}$$

Av dette følger at vinkelen som minimaliserer tida er gitt som

$$\cos\theta_{\text{min}} = -\frac{v'/v_{\text{g}}}{1 + V/v_{\text{g}}} = \underline{-\frac{v'}{V + v_{\text{g}}}}. \tag{3}$$

Med de oppgitte tallverdiene får en $\cos\theta_{\text{min}} = -3/(2+5)$ som gir $\underline{\theta_{\text{min}} = 115°}$. Et ikke urimelig resultat!

**d.** Men dersom vi setter $V = 0$, gir uttrykket $\cos\theta_{\text{min}} = -v'/v_{\text{g}}$. Dette kan umulig være riktig! Dersom elva stopper opp (dersom vi rett og slett skal krysse stillestående vann) må det raskeste være å ro rett over! Altså: I dette tilfellet burde $\theta_{\text{min}} = 90°$ og $\cos\theta_{\text{min}} = 0$. Men hvor resonnerte vi feil i pkt **b** eller **c**?
Problemet ligger i forutsetningen $x_{\text{l}} > 0$. Vi ser fra lign. (1) at dette gjelder bare dersom $v'\cos\theta + V > 0$ (siden $b$, $v'$ og $\sin\theta$ alle er positive). Vi forutsetter altså $\cos\theta > -(V/v')$. Minimumsverdien $\cos\theta_{\text{min}}$ i (3) er derfor bare gyldig dersom

$$-\frac{v'}{V + v_{\text{g}}} > -\frac{V}{v'} \qquad \Rightarrow \qquad v'^2 < V(V + v_{\text{g}}).$$

Hva skjer så dersom denne ulikheten for de oppgitte størrelsene ikke er oppfylt? For å forstå dette må vi gå tilbake til funksjonen $t(\theta)$ og ta høyde for at dette faktisk er *to* funksjoner. Den vi allerede har funnet, (2), er korrekt dersom vi lander *nedenfor* målpunktet, slik at $x_\mathrm{l} > 0$. Denne funksjonen kaller vi heretter $t^+(\theta)$. Men vi trenger også $t^-(\theta)$, som svarer til at båten lander *ovenfor* det endelige målet tvers over elva. Da er som nevnt ovenfor $t_\mathrm{g} = -x_\mathrm{l}/v_\mathrm{g}$ og $t^+(\theta)$ i lign. (2) blir erstattet av

$$t^-(\theta) = t_\mathrm{r} + t_\mathrm{g} = \frac{b}{v' \sin\theta} - \frac{x_\mathrm{l}}{v_\mathrm{g}} = \frac{b}{v' \sin\theta}\left[1 - \frac{v'}{v_\mathrm{g}} \cdot \cos\theta - \frac{V}{v_\mathrm{g}}\right]. \tag{4}$$

De to funksjonene møtes der $x_\mathrm{l} = 0$, dvs for vinkelen $\theta_s$ gitt av $v' \cos\theta_s + V = 0$, altså for vinkelen

$$\cos\theta_s = -V/v'. \tag{5}$$

Skal dette ha mening, må $V < v'$. Dette har en åpenbar fysisk tolkning: Det er ikke mulig å havne rett over elva med en rofart som er mindre enn elvas strømningshastighet!

Figurene til høyre viser hva som skjer i de to parameterområdene.

Dersom $x_\mathrm{l} > 0$ og $v'^2 < V(V + v_\mathrm{g})$, er minimumstida gitt av minimum i funksjonen $t^+(\theta)$, med resultatet $\cos\theta_\mathrm{min} = -v'/(V + v_\mathrm{g})$ og $\theta_\mathrm{min} < \theta_s$. Minimum finnes på den konvensjonelle måten, ved å sette den deriverte lik null.

I parameterområdet der $v'^2 > V(V + v_\mathrm{g})$ er situasjonen kvalitativt annerledes. Der gir minimering av $t^+(\theta)$ et ufysikalsk resultat. Minimumstida er $t(\theta_s)$ der $t^+ = t^-$. Ingen av de to funksjonene som møtes i minimumspunktet har derivert lik null der.

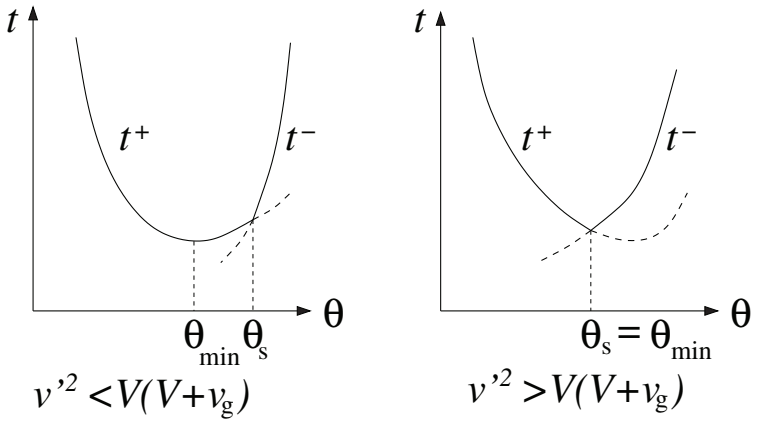


Den fysikalske tolkningen av dette er at i *hele* parameterområdet $v'^2 > V(V + v_\mathrm{g})$ lønner det seg å ro rett over elva, direkte til målet, med vinkelen $\theta_s$ gitt av (5) mellom roretning og elvas strømretning.

Eksemplet viser at minimering kan være en mer sammensatt prosess enn den konvensjonelle. Det gjelder å bruke hodet, og sjekke resultatene mot sunn fornuft. Om det kan være til noen trøst: Flere årskull studenter og lærere overså fullstendig det vi her har diskutert, og tok for gitt at resultatet under pkt **c** var *hele* svaret. Men den enkle sjekken vi foretok avslørte umiddelbart at det ikke kunne være tilfelle.