

Mandag 16.01.06

SI-enhet for elektrisk ladning

[FGT 21.3; YF 21.3; TM 21.1; AF 21.4; LHL 19.1; DJG “Advertisement”]

$[q] = \text{C}$ (coulomb)


Elementærladningen: $e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Superposisjonsprinsippet

[FGT 21.4; YF 21.3; TM 21.3; AF 21.5; LHL 19.3; DJG 2.1.1]

$$\mathbf{F}_i = \sum_{j=1}^n \mathbf{F}_{ij} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1}^n \frac{q_j q_i}{r_{ij}^2} \hat{r}_{ij}$$

= elektrostatisk kraft på ladning q_i fra ladninger q_j ($j = 1, 2, \dots, n$) i innbyrdes avstand r_{ij} .

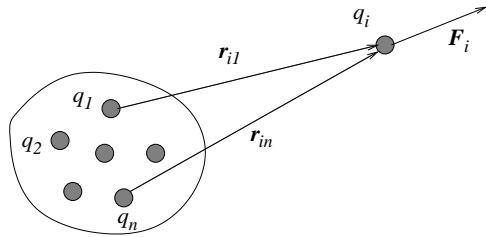

Elektrisk felt

[FGT 22.1; YF 21.4; TM 21.4; AF 21.5; LHL 19.4; DJG 2.1.3]

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q}$$

= kraft pr ladningsenhet

SI-enhet for elektrisk felt: $[E] = \text{N/C}$


Elektrisk felt fra punktladning

[FGT 22.1; YF 21.4; TM 21.4; AF 21.6; LHL 19.5; DJG 2.1.3]

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

Superposisjonsprinsipp for elektrisk felt:

$$\mathbf{E} = \sum_{j=1}^n \mathbf{E}_j = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1}^n \frac{q_j}{r_j^2} \hat{r}_j$$

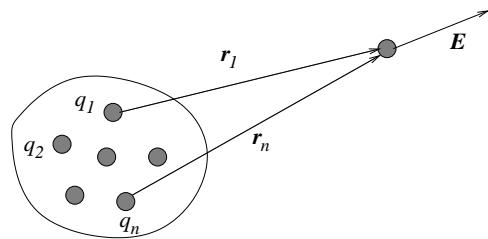

Kontinuerlige ladningsfordelinger

[FGT 21.4, 22.3; YF 21.5; TM 22.1; AF eks. 21.6; LHL 19.5; DJG 2.1.4]

På en lengdeskala som er stor i forhold til avstanden mellom enkeltladninger ser man en tilnærmet *kontinuerlig* ladningsfordeling. (På samme måte som at makroskopiske objekter har en tilnærmet kontinuerlig massefordeling, selv om de egentlig består av "enkeltmasser" (atomer).)

Sum over enkeltladninger erstattes da av *integral* over en ladningsfordeling:


$$\sum_i \Delta q_i \xrightarrow{\Delta q_i \rightarrow 0} \int dq$$

3D (= 3 dimensjoner): romladning

$$\begin{aligned} dq &= \rho dV \\ \rho &= \rho(x, y, z) = \text{ladning pr volumenhet} = \text{romladningstetthet} \\ [\rho] &= [q/V] = \text{C/m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Volumelement : } dV &= dx dy dz \text{ (kartesiske koordinater)} \\ &= r^2 \sin \theta d\theta d\phi dr \text{ (kulekoordinater)} \\ &= \rho d\rho d\phi dz \text{ (sylinderkoordinater)} \end{aligned}$$

Volumelement dV i kulekoordinater:

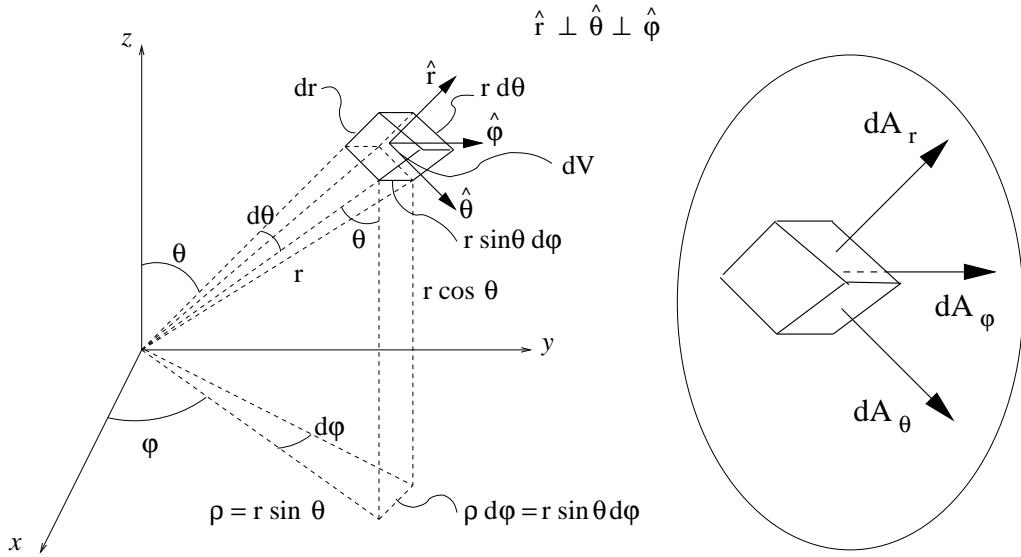

$$dV = (dr)(r d\theta)(r \sin \theta d\varphi)$$

2D: flateladning

$$\begin{aligned} dq &= \sigma dA \\ \sigma &= \sigma(x, y) = \text{ladning pr flateenhet} = \text{flateladningstetthet} \\ [\sigma] &= [q/A] = \text{C/m}^2 \\ \text{Flateelement : } dA &= dx dy \text{ (kartesiske koordinater)} \\ &= r d\phi dr \text{ (polarkoordinater)} \end{aligned}$$

1D: linjeladning

$$\begin{aligned} dq &= \lambda dl \\ \lambda &= \lambda(x) = \text{ladning pr lengdeenhet} = \text{linjeladningstetthet} \\ [\lambda] &= [q/L] = \text{C/m} \\ \text{Linjeelement : } dl &= dx \text{ (rett linje)} \\ &= R d\phi \text{ (for sirkel med radius } R) \end{aligned}$$

Elektrisk felt i avstand \mathbf{r} fra infinitesimal ladning dq :

$$d\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

Elektrisk felt fra kontinuerlig ladningsfordeling:


$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\hat{r} dq}{r^2} \stackrel{3D}{=} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\hat{r}\rho dV}{r^2}$$

Mer presist: Det elektriskefeltet $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ i et punkt $\mathbf{r} = (x, y, z)$ på grunn av en fordeling av elektrisk ladning beskrevet ved ladningstettheten $\rho(\mathbf{r}') = \rho(x', y', z')$ er gitt ved

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{r}')\rho(\mathbf{r}') dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

der $dV' = dx' dy' dz'$ (i kartesiske koordinater) er et volumelement i posisjon \mathbf{r}' .

Legg merke til at \mathbf{r} ikke har samme betydning i de to siste ligningene. I den første angir \mathbf{r} vektoren fra dq til punktet der \mathbf{E} skal bestemmes. Dermed vil \mathbf{r} være forskjellig for de ulike ladningselementene dq i systemet vi ser på. I den andre ligningen angir \mathbf{r} posisjonen der \mathbf{E} skal bestemmes, mens \mathbf{r}' er posisjonsvariabelen til ladningstettheten ρ . Her hadde vi valget mellom å innføre en ny vektor $\mathcal{R} \equiv \mathbf{r} - \mathbf{r}'$ og skrive $\hat{\mathcal{R}}/\mathcal{R}^2$, eller (som vi valgte) å skrive om enhetsvektoren. På sin plass med en figur, kanskje:

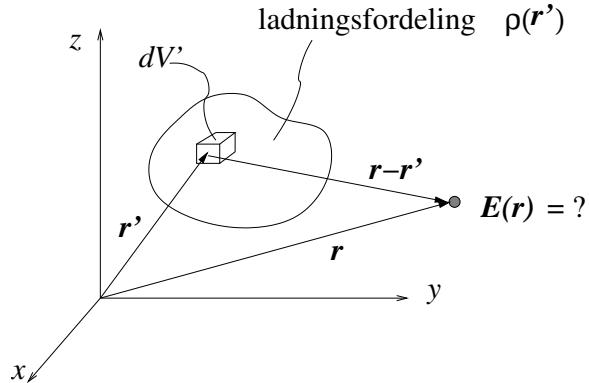

Vi ser at den "aktuelle" enhetsvektoren skal peke fra volumelementet dV' i posisjon \mathbf{r}' til posisjonen \mathbf{r} . Vi kan dermed skrive $(\mathbf{r} - \mathbf{r}')/|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3$ i uttrykket for $\mathbf{E}(\mathbf{r})$.